




# URSA XPS PLUS

Pannello di polistirene estruso URSA XPS, con superfici ruvide waferate, marcato CE in conformità alla norma EN 13164, realizzato con tecnologia di produzione URSA BiOnic Performance.




## Livello prestazionale

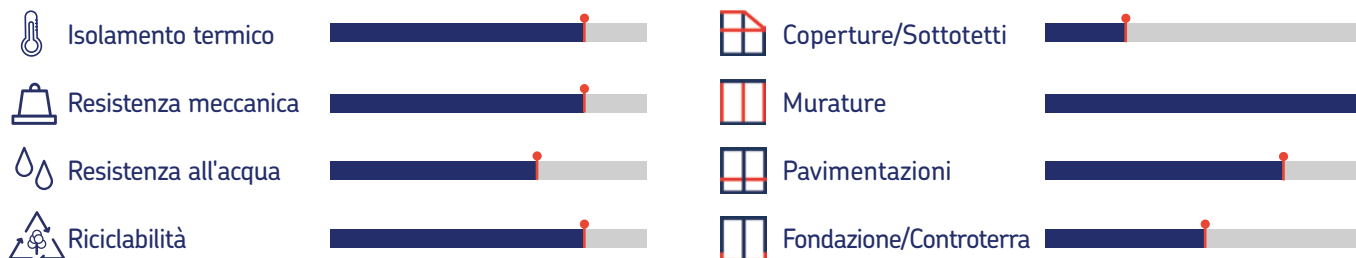

## Prestazioni tecniche principali

### Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823

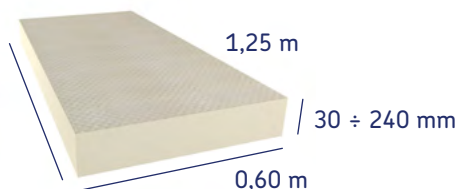

### Download disponibili

- [Catalogo applicazioni](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Brochure sostenibilità](#)
- [Oggetti BIM](#)

### Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Conducibilità termica $\lambda_D$ [W/mK]	0,032	0,033	0,034	0,035	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,039	0,040	0,041
Resistenza termica $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	0,90	1,25	1,55	1,80	2,30	3,10	3,60	4,15	4,60	5,20	5,70	6,10	6,65

## Sostenibilità e certificazioni ambientali

### Conformità e Protocolli



### Certificati e Dichiarazioni



**Ulteriori prestazioni**

**Dati tecnici**

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	E	-	-	EN 13501
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	≥ 200	kPa	TR(200)	EN 1607
Modulo elastico	16.000	kPa	CM	Produttore
Tolleranza sullo spessore	sp. < 50	-2/+2	mm	T1
	sp. 50 ÷ 120	-2/+3		
	sp. > 120	-2/+6		
Resistenza alla compressione al 10%	≥ 300	kPa	CS(10/Y)300	EN 826
Deformazione sotto carico 40kPa e temp. 70°C	≤ 5	%	DLT(2)5	EN 1605
Resistenza al vapore acqueo	100	-	MU(i)*	EN 12086
Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione	sp. 30 ÷ 80	0,57 ÷ 0,68	%	WL(T)0,7
	sp. 100 ÷ 240	0,54 ÷ 0,83		
Percentuale media di celle chiuse	≥ 95	%	-	Produttore
Stabilità dimensionale (70°C - 90% UR)	≤ 5	%	DS(70,90)	EN 1604
Coefficiente di dilatazione termica lineare	0,07	mm/mK	-	UNI 6348
Temperature limite d'impiego	-50/+75	°C	-	Produttore
Calore specifico	1.450	J/kgK	-	EN ISO 10456

\* (i) livello della prestazione